

HT-2288R

Code : 95-3038



Le système de conférence HT-2288 est la solution parfaite pour une conférence mobile ou pour une installation fixe où l'utilisation de câbles est assez compliquée. En combinant plusieurs récepteurs (jusqu'à 16 récepteurs maximum), ce système peut contrôler jusqu'à 256 pupitres. En connectant un processeur vidéo (en option), vous activez la fonction auto-tracking vidéo (calage automatique de la caméra sur la personne qui parle).

The conference HT-2288 system is the perfect solution for a mobile conference or for fixed installation where the use of cables is quite complicated. By combining several receivers (up to 16 receivers), this system can control up to 256 desks. In adding a processor video (in option), you'll activate video auto-tracking function (the camera will move automatically on the person who talk).


Description

FRANCE
CONTROLEUR DE PUPITRE

- Le contrôleur peut contrôler jusqu'à 256 pupitres
- Jusqu'à 5 micros(1 président et 4 délégués peuvent parler en même temps)
- Jusqu'à 16 systemes en même temps (16 zones)
- Contrôle de niveau de chaque canal
- Vumètre pour chaque canal
- Ecran LCD
- Fonctionnement : FIFO (1/2/3/4), limité (1/2/3/4) ou président uniquement
- Sorties audio : 1x symétrique (XLR) + 1x asymétrique (Jack)
- Dimensions : 488x88x340mm (rackable 19" / 2U)
- Poids : 7Kg

ENGLAND
CONFERENCE SYSTEM MAIN UNIT

- A receiver can control up to 256 desk microphones
- Up to 5 desk microphones(1 chairman and 4 delegates can talk in same time)
- Up to 16 systems in same time (16 zone)
- Level control for each channel
- Vumeter for each channel
- Operate without computer
- LCD display
- Operating mode : FIFO (1/2/3/4), limite (1/2/3/4) and chairman only
- Audio outputs : 1x balanced (XLR) + 1x unbalanced (Jack)
- Dimensions : 488x88x340mm (19" / 2U)
- Weight : 7Kg

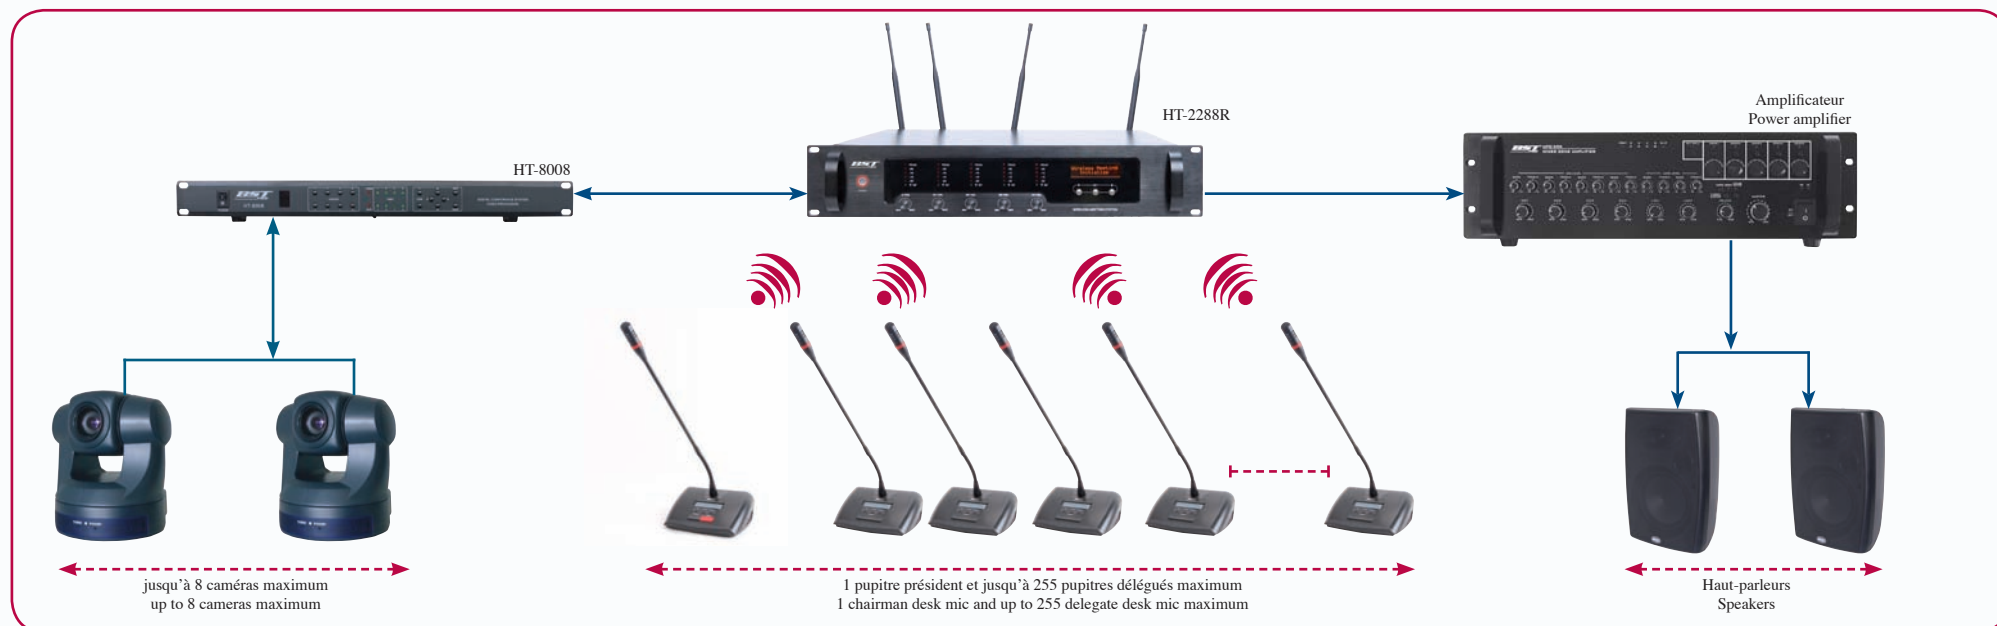



HT-2288C
Code : 95-3040

Description HT-2288C



PUPITRE PRESIDENT

- Fonction priorité pour prendre le dessus sur tous les autres micros activés
- Afficheur LCD indiquant niveau batterie, numéro ID, état micro,....
- Témoin lumineux sur flexible micro
- Mise en veille automatique du pupitre lorsque le controleur de pupitre est éteint
- Micro électret (distance de parole : 20 - 50cm max.)
- Réponse en fréquence : 60Hz - 16Khz
- Longueur flexible : 460mm (18")
- Dimensions : 165x123x55mm
- Poids : 0,7Kg



CHAIRMAN DESK MICROPHONE

- Priority function to switch of all mic when chairman switch the mic on
- LCD display to show battery level, mic ID, mic state,....
- Lighting ring on gooseneck mic
- Built-in speaker + headphone output
- Microphone will shut off the power or in stand by if receiver powered off
- Condenser microphone (talking distance : 20 - 50cm max.)
- Frequency response : 60Hz - 16Khz
- Gooseneck length : 460mm (18")
- Dimensions : 165x123x55mm
- Weight : 0,7Kg



HT-2288D
Code : 95-3041

Description HT-2288D



PUPITRE DELEGUE

- Afficheur LCD indiquant niveau batterie, numéro ID, état micro,....
- Témoin lumineux sur flexible micro
- Mise en veille automatique du pupitre lorsque le controleur est éteint
- Micro électret (distance de parole : 20 - 50cm max.)
- Réponse en fréquence : 60Hz - 16Khz
- Longueur flexible : 460mm (18")
- Dimensions : 165x123x55mm
- Poids : 0,7Kg



DELEGATE DESK MICROPHONE

- LCD display to show battery level, mic ID, mic state,....
- Lighting ring on gooseneck mic
- Built-in speaker + headphone output
- Microphone will shut off the power or in stand by if receiver powered off
- Condenser microphone (talking distance : 20 - 50cm max.)
- Frequency response : 60Hz - 16Khz
- Gooseneck length : 460mm (18")
- Dimensions : 165x123x55mm
- Weight : 0,7Kg

Accessoires / Accessories



HT-2288B
Code : 95-3042



CHARGEUR POUR BATTERIES DE PUPITRE

- Circuit de charge intelligent pour 16 batteries LIP
- Chariot à roulettes intégré pour faciliter le transport



BATTERY CHARGER

- Intelligent charging management system for 16 LIP batteries
- Equipped with extendible handle and trolley, easy for moving



HT-8008
Code : 95-3029



PROCESSEUR VIDEO

- Peut contrôler jusqu'à 8 caméras
- Obligatoire pour le système auto-tracking vidéo



VIDEO PROCESSOR

- Can control up to 8 cameras
- Necessary for auto-tracking video system